

# ExoFlame<sup>®</sup>

17 kW - VATTENMANTLAD VEDKASSETT

## MYSVÄRME SOM VÄRMER HELA HUSET!

- 14 kW till vattencirkulation och 3 kW till mysvärme i rummet
- Bygg in den där du önskar
- Testad för högsta miljöklass enligt BBR och EN 13229
- Rökrörnsdimension som även fungerar i enplanshus
- Mysvärmens sprids i hela huset, inte bara där man eldar.
- Sitac godkännandebevis 0172/07
- Dragbegränsare som standard
- Dubbelglas



## MYSVÄRME GER MERVÄRME!

ExoFlame är en vattenmantlad lokaldstad som placeras på lämpligt ställe i huset och ansluts till rökgång samt ackumulatortank, förslagsvis ExoTank VPS.

ExoFlame kan monteras i öppna spisar eller byggas in med minarit-skiva, täljsten eller lackerad plåt så att den harmoniserar med inredningen. ExoFlame ger mysvärme i rummet och en härlig upplevelse framför eldstaden. Samtidigt sprids värmen i hela huset tack vare anslutning till en ackumulatortank. ExoFlame är ett effektivt och lönsamt komplement till solfångare, värmepumpar, ved- och pellets pannor med mera.

### LEVERANSOMFATTNING

Svetsad pannkropp av utvalt tryckkärnsstål. Stor lucka med kraftiga gångjärn och låsanordning. Keramiskt glas för hög värmetålighet. I pannkroppen finns monterad och insvetsad kylslinga enligt Fastbränslenormen.


Dubbelglas



### MONTERING

Kassetten monteras och förankras på avsedd plats. Installeras med lämplig yttre isolering.

Standard är rökrörsanslutning uppåt. Tag alltid råd av Skorstensfejarmästaren i kommunen i samband med montaget.

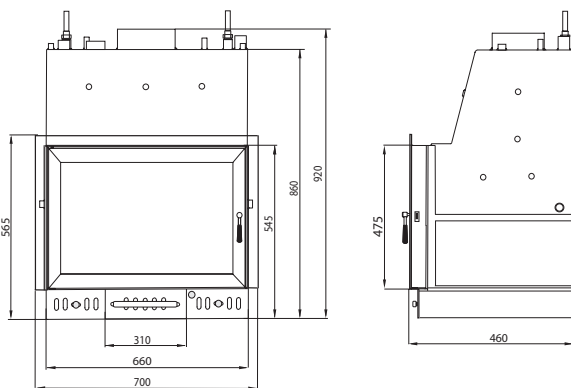

### TEKNISKA DATA

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nominell effekt .....                                 | 17 kW              |
| Effekt till vatteninstallation .....                  | 14 kW              |
| Bränntid vid max. effekt / reducerad effekt .....     | ≥ 1 tim / ≥ 3 tim  |
| Nominell verkningsgrad .....                          | 71 %               |
| Rökgastemperatur, medel .....                         | 300 °C             |
| Avstånd till brännbart material från glasluckan ..... | 100 cm             |
| Vedkassetens vikt utan vatten .....                   | 210 kg             |
| Vedkassetens vattenvolym .....                        | 41 l               |
| Dragbegränsare .....                                  | ingår som standard |

#### Dimensioner:

- kassetten (bredd x höjd x djup).....660 x 920 x 460 mm
- rökrörsanslutningens diameter .....

Återförsäljare



**EURONOM®**

Box 700 391 27 Kalmar  
 Telefon 0480 - 221 20 Telefax 0480 - 870 17  
 www.euronom.se info@euronom.se